

WX 3200



FEATURES

- OHV engine provides consistent power for multiple applications
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Recoil
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Engine oil for the first startup supplied in a bottle
- Digital multi meter tracks engine runtime for maintenance intervals
- Fuel gauge allows user to track gasoline levels
- Practical quick user's Starting Instruction (decal)
- AVR Automatic Voltage Regulator
- Kit wheels integrated for easy transportation



Caracteristici principale

Frecvență	Hz	50
Tensiune	V	230
Faze		1
Putere pasivă	watt	2850
Putere continuă	watt	2450




Motor		
Marca		Pramac
Tip		OHV
Emisii de eșapament optimizate		Stage V
Viteză nominală de funcționare	rpm	3000
Combustibil		Benzină
Sistem de pornire		Pornire la sfoara
Capacitate ulei	l	0.6
Protecție ulei		✓



Alternator		
Sistem de regulare tensiune		AVR
Clasificare protecție infiltrare	IP	23

Date dimensionale		
Lungime	(L) mm	680
Lățime	(W) mm	602
Înălțime	(H) mm	523
Greutate fără combustibil	kg	49
Dimensiuni cutie carton lungime/lățime/înălțime	mm	685x505x520

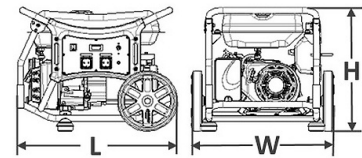

Autonomia		
Capacitate rezervor combustibil		17
Consum combustibil la 50%	l/h	1.04
Timp de funcționare la 50%	h	16.3



Nivel zgomot		
Nivelul de zgomot garantat (LWA)	dBa	93
Nivel de stridență a zgomotului la 7 mt	dBa	65

PANOURI DE CONTROL GENSET

Montat pe genset și conținând: instrumentație, control, protecție a setului generator și prize.

COMENZI:

- Porniți comutatorul OFF - ON
- Pornire manuală

INSTRUMENTAȚIE

- Voltmetru
- Contor orar
- Aparat de măsurare a frecvenței
- Indicator al nivelului de combustibil

PROTECȚII:

- Ruptor circuit termal
- Protector ulei

PRIZE

SCHUKO 230V 16A IP44	2
----------------------	---



Informațiile sunt aliniate cu fișierul de date în momentul descărcării.
Imprimat pe 10/03/2026 (ID 10157)

©2026 | PR Industrial S.r.l – Loc. Il Piano – 53031. Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

