

Informa#ii despre produs

97 53 04

Cle#te de sertizat ferule, cu autoreglaj

Cu introducere laterală



- Deschidere mai mică a mânerelor
- Presare rectangulară posibilă #i pentru ferule de până la 16 mm²
- Sertizare rectangulară pentru suprafe#e de contact optime în racordul cu bornă
- Adecvat în special pentru toate inelele de etan#are Twin de până la 2 x 4 mm² sau 2 x AWG 12
- Pentru sertizarea ferulelor cf. DIN 46228 păr#ile 1 + 4
- Adaptare cu autoreglare la dimensiunea dorită a manșonului de cablu
- Calitate de sertizare constant înaltă datorită #i opritorului for#at (deblocabil)
- Presiunea de sertizare este setată cu precizie (calibrată) din fabrică
- Amplificarea for#ei prin pârghie cotită în scopul unei operări fără efort
- Confort sporit la operare datorită construc#iei u#or de manevrat #i greutate#ii reduse
- O#el cu crom-vanadiu pentru lucrări la instala#ii electrice, de calitate deosebită, călit în ulei



General

Articol nr.	97 53 04
EAN	4003773028017
Clești	brunat
Manere	cu manșoane multicomponent
Greutate	459 g
Dimensiuni	180 x 77 x 21 mm

Atribute tehnice

Aplica#ie	ferule
Capacitate milimetri pătra#i	0,08 — 10 / 16 mm ²
Numărul cavită#ilor în urma turnării	1
AWG	28 — 6

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice #i posibilelor erori.

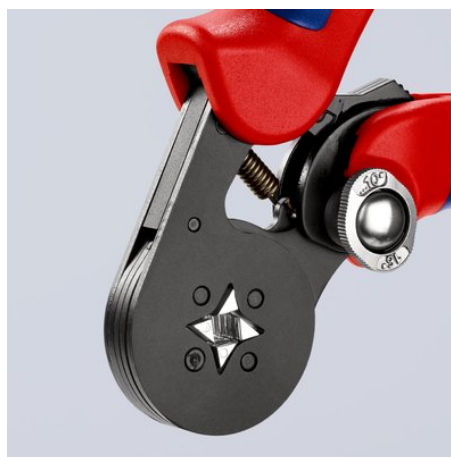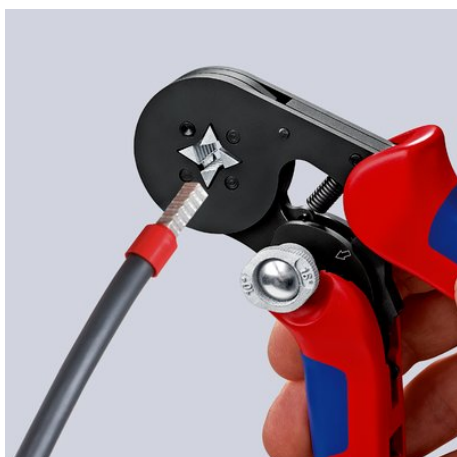

Schimbarea capacită#ii de sertizare de la 10 mm² la 16 mm² se efectuează printr-o simplă comutare.