


Informații despre produs

97 53 18

KNIPEX Twistor16®

Clește de sertizat ferule, cu autoreglaj

Cu cap de sertizare rotativ

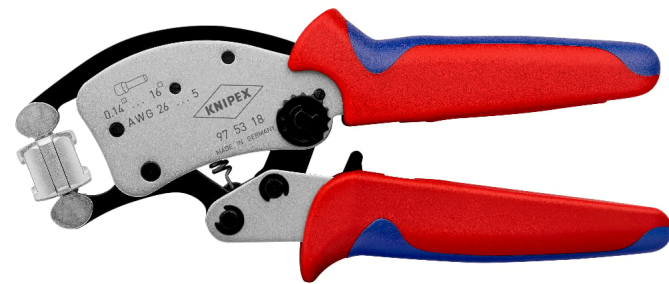

- Cap de sertizare rotativ în mod liber la 360°, cu 8 poziții de blocare
- Profil pătrat de sertizare, gamă de capacitate ridicată între 0,14 și 16 mm².
- Posibilitate de sertizare a ferulelor din aproape orice poziție de lucru
- Cleștele de sertizat se reglează automat la diverse diametre
- Deschidere a profilului de sertizare accesibilă de pe ambele părți, ferulele extra-lungi pot fi împinse din spate
- Este posibilă sertizarea ferulelor gemene de până la 2 x 6 mm²
- Calitate înaltă, repetitivă de sertizare datorită mecanismului cu clichet (deblocabil)
- Sculă de dimensiuni reduse, ușor de manevrat; forța manuală este amplificată datorită sistemului mecanic al pârghiei cotite

General

Article No.	97 53 18
EAN	4003773082729
pliers	cromat
head	cromat
handles	cu manșoane multicomponent
Greutate	478 g
Dimensiuni	200 x 80 x 26 mm
Standard	

Atribute tehnice

Aplicație	ferule
Capacitate milimetri pătrați	0,14 – 16 mm ²
AWG	26 – 6
Numărul cavităților în urma turnării	1

Modificări tehnice și erori rezervate

